Návod na výměnu svíčky

ⓐ **03-9940.183**

Instruction for replacement an old glow plug 10A003 by a new glow plug KYOCERA 0525 0150

Postup výměny staré žhavicí svíčky 10A003 novou žhavicí svíčkou KYOCERA 0525 0150

BREEZE, WIND

1.11.2013 **verze dokumentu V2 - aktualizovány AN texty a foto svíčky**

Tools: crimping pliers NG TOOL - NL 246 250 pressing range 0,14-6,0mm2 AWG 26-10, cutting pliers, knife, screwdriver, silicone sealant with a temperature resistance of 300 ° C, 16 spanner, 12 spanner, gauge marker/nářadí: *konektorovací kleště NG TOOL - NL 246 250 rozsah lisování 0,14-6,0mm2 AWG 26-10, štípací kleště, nůž, šroubovák, silikonový tmel s teplotní odolností 300°C, klíč*

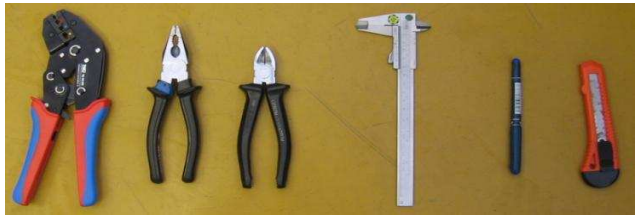

step/*krok*	description/*popis*	material/*materiál*	tool/*nářadí*	photo/*foto*
1	remove a top cover of heater / *demontovat horní kryt topení*		screwdriver / *šroubovák*	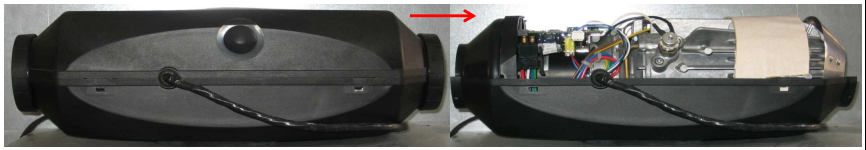
2	remove an connector from a old glow plug / *demontovat konektor ze staré svíčky*			 
3	remove the existing glow plug / *demontovat stávající svíčku*		16 wrench / *16 klíč*	 
4	replace an connector of glow plug - remove a old connector, distance of ends of wires shall be 25mm, crimping of new connectors/ *vyměnit konektor svíčky - odstranit starý konektor, vdálenost konců ustřižených vodičů musí být 25mm, nalisovat nové konektory*	connectors GPH a Nexans company RF-F408P/*konektory GPH a Nexans company RF-F408P*	marker, gauge, cutting pliers, crimping pliers NG TOOL - NL 246 250 pressing range 0,14-6,0mm2 AWG 26-10 /*fix, měřidlo, štípací kleště, konektorovací kleště NG TOOL - NL 246 250 rozsah lisování 0,14-6,0mm2 AWG 26-10*	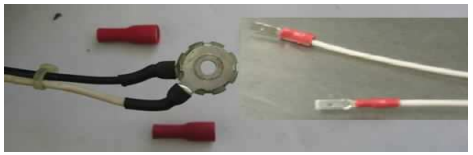 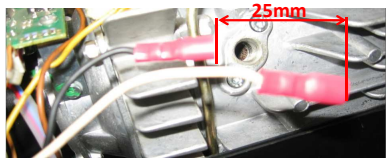

5	installation of a threaded insert on a glow plug - Apply sealant with temperature resistance 300 °C on the thread of plug and screwed a threaded insert groove towards the connections and tightened by hand/*montáž závitové vložky na žhavicí svíčku - na závit svíčky nanést silikonový tmel s teplotní odolností 300°C a našroubovat závitovou vložku drážkou směrem ke konektorům a dotažena rukou*	silicone sealant with a temperature resistance 300 ° C, threaded insert - drawing.No. 2323 0001/*silikonový tmel s teplotní odolností 300°C, závitová vložka - č.v. 2323 0001*		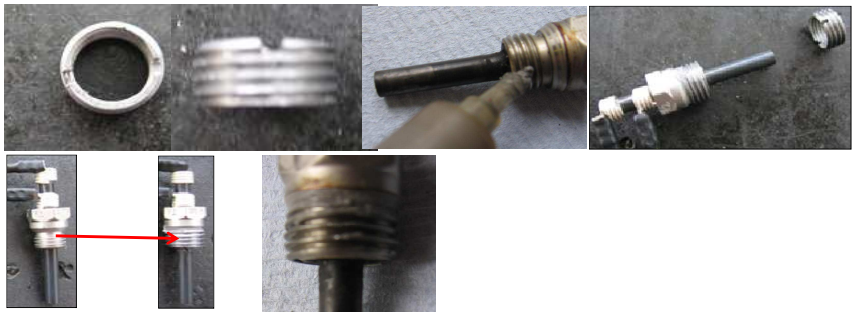
6	installation of a glow-plug to a heater - seal a thread by silicone sealant with a temperature resistance 300 ° C, tightening torque 10Nm / *montáž žhavicí svíčky do topení - závit zatěsnit silikonovým tmelem s teplotní odolností 300°C, utahovací moment 10Nm*	silicone sealant with a temperature resistance 300 ° C/*silikonový tmel s teplotní odolností 300°C*	12 wrench / *12 klíč*	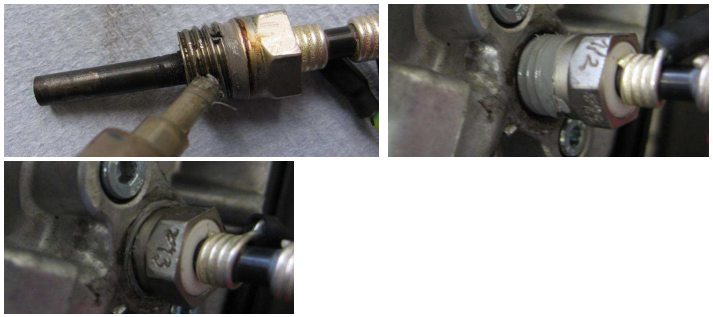
7	connect connectors / *připojit konektory*			
8	install the top cover of heater / *instalovat horní kryt topení*			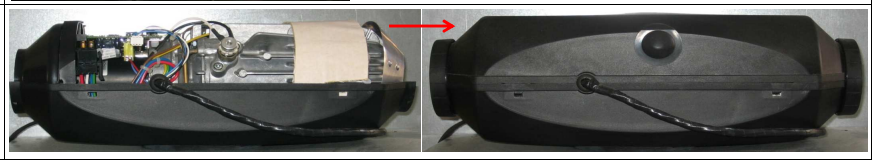

03-3194/13 - 5.11.2013 - a - náhrada	Vydalo odd.: **OV SBU CV**	Datum: 1.11.2013	
		Vypracoval:	List: 1
		Schválil:	Listů: 1